

DENVER®

Bluetooth Fitness Armband



User's Manual

DENVER BFA-10

ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

www.denver-electronics.com

DENVER BFA-10

Inteligentna bransoleta — Instrukcja użytkownika — Polski

[Kompatybilność]



Inteligentna bransoleta obsługuje tylko poniższe wybrane urządzenia mobilne:

iOS: System operacyjny: iOS 7.0 lub wyższy, Bluetooth 4.0, np. iPhone 4S, 5, iPod touch5 itp.

Android: System operacyjny: Android 4.3 lub wyższy, Bluetooth 4.0, np. Samsung S4, Note3 itp.

[Ikona funkcji]

Czas: 00:00


Kroki:  Odległość: 

Kalorie: 

Budzik: 

Monitor snu: 


Powiadomienie o ruchu: 

Wyświetlane ID dzwoniącego: 

Powiadomienie push:


Bluetooth: 

Autodyna: 

Nadawanie Bluetooth: 


[Szybki przewodnik]

1. Przed korzystaniem z bransolety należy ładować ją przez 30 minut. Wyjmij element główny jak pokazano poniżej. Podłącz element główny do portu USB 5 V/1 A, by naładować. Czerwone światelko wskazujące przestanie migać, gdy po 30 minutach urządzenie jest w pełni naładowane.

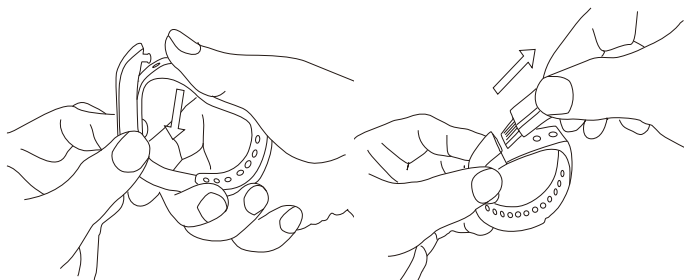


2. Instalacja aplikacji: Przejdź do sklepu App Store lub Google Play i pobierz aplikację: „DENVER BFA-10” i zainstaluj. Aby móc korzystać z aplikacji DENVER BFA-10, upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu przez sieć Wi-Fi lub 3G.
3. Ustawianie konta: Otwórz aplikację „DENVER BFA-10”. Zaloguj się, jeśli masz już konto, lub zarejestruj nowe.
4. Parowanie


Na tym etapie Bluetooth i Wi-Fi muszą być w telefonie „włączone”. Zaloguj się do aplikacji DENVER BFA-10, a system wyświetli stronę główną. Stuknij przycisk w lewym rogu lub przesunij ekran od lewej do prawej i kliknij [Łączenie urządzenia]

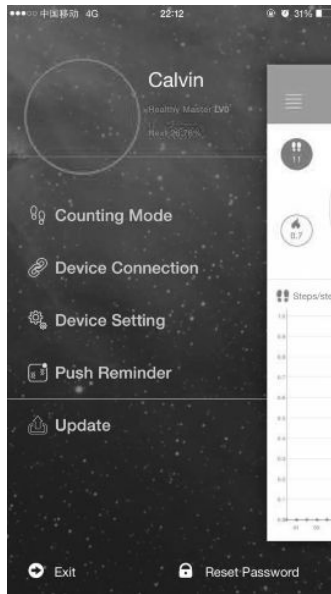


Dwukrotnie naciśnij przycisk na bransoletce, a pojawi się ikona radaru „”. Stuknij przycisk [Wyszukiwanie urządzenia] w aplikacji, wybierz swoje prawidłowe ID z listy urządzeń i odczekaj 1–2 sekundy.

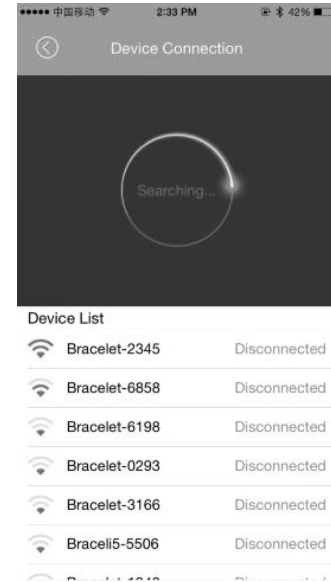

Urządzenie Android wyświetli [Żądanie sparowania urządzenia]. Wybierz „potwierdź” i zakończ parowanie.

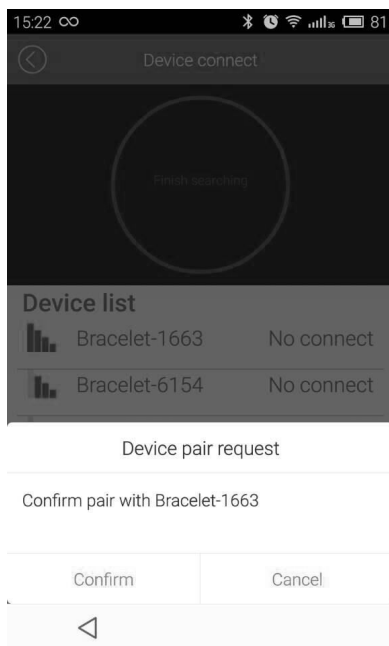

Urządzenie iOS wyświetli [Parowanie urządzenia zakończone powodzeniem], [Żądanie parowania Bluetooth]. Kliknij „sparuj” i zakończ parowanie.

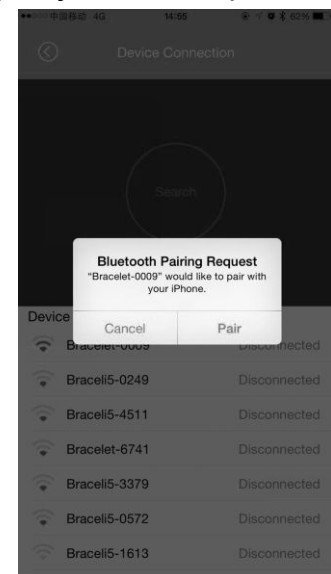

Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się w ciągu 1 minuty, powtórz powyższe kroki.


5. SYNCHRONIZACJA danych

Bransoleta automatycznie synchronizuje dane po połączeniu z telefonem poprzez aplikację (DENVER BFA-10). Godzina bransolety zostanie skalibrowana na tę samą, co w telefonie. Synchronizacja danych zawiera: kroki, kalorie, odległość. W aplikacji możesz sprawdzić, czy synchronizacja danych została zakończona powodzeniem. Pierwsza synchronizacja zajmie 1–2 minuty. Synchronizacja danych może być przeprowadzona ręcznie poprzez kliknięcie na przycisk odświeżania w aplikacji.

6. Wykrycie telefonu komórkowego

Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki nie zacznie wibrować, a zadzwoni telefon

7. Monitor snu

Włączanie trybu snu: Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki dwa razy nie wystąpią wibracje. Bransoleta przejdzie w tryb monitorowania snu i wyświetli się ikona . Wychodzenie z trybu snu: Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki nie zacznie wibrować. Bransoleta wyjdzie z trybu monitorowania snu i powróci do wyświetlania godziny.

8. Restartowanie bransolety

Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki trzy razy nie wystąpią wibracje. Następnie ekran się wyłączy. Na moment zapali się białe światło, a bransoleta się zrestartuje.

Restart nie usunie zapisanych danych.

9. Funkcje przycisków

Światło urządzenia pozostanie zapalone

Naciśnięcie na długo po potrząśnięciu dwa razy włączy monitor snu urządzenia

Naciśnięcie na długo po potrząśnięciu trzy razy zrestartuje urządzenie

10. Więcej funkcji będzie dostępnych po pobraniu aplikacji „DENVER BFA-10”.

[Często zadawane pytania]

1. Bransoleta nie może wyjść z trybu snu po naciśnięciu przycisku. - Zrestartowanie bransolety pomoże w wyjściu z trybu snu.

2. Po połączeniu z aplikacją synchronizacja danych dobiega końca, ale godzina na bransolecie ciągle jest nieprawidłowa. - Zrestartuj bransoletę i ponownie spróbuj zsynchronizować dane.

3. Dlaczego moja bransoleta nie wyświetla identyfikatora dzwoniącego? - Telefon
Android: Po połączeniu bransolety z aplikacją zezwól „DENVER BFA-10” na dostęp do połączeń, SMS-ów, kontaktów i zachowaj aplikację „DENVER BFA-10” jako działającą w tle. Jeśli na Twoim telefonie zainstalowane jest oprogramowanie zabezpieczające, ustaw „DENVER BFA-10” jako aplikację „zaufaną”.

iOS: Jeśli nie wyświetla się ID dzwoniącego, zrestartuj swój telefon komórkowy i ponownie połącz z bransoletą. Po połączeniu odczekaj, aż telefon wyświetli „Żądanie parowania Bluetooth” i kliknij „paruj”, a funkcja wyświetlania ID dzwoniącego powinna już działać.

4. Ikona bransolety pokazuje, że Bluetooth zostało połączone, ale aplikacja nie może zsynchronizować danych? - Zazwyczaj jest to spowodowane przez Bluetooth w telefonie. Najpierw wyłącz aplikację, zrestartuj Bluetooth i napraw. Jeśli powyższa metoda nie zadziała, zrestartuj telefon i spróbuj ponownie.
5. Dlaczego moja bransoleta często traci połączenie z moim telefonem? - Sprawdź, czy telefon lub inne oprogramowanie zabezpieczające ma ustawioną aplikację „DENVER BFA-10” jako „zaufaną”. Jeśli nie, ustaw ją jako zaufaną i spróbuj ponownie.
6. Czy bransoleta jest wodoodporna? - Nie. Nie należy nosić jej pod prysznicem lub podczas pływania.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres: Inter Sales A/S, Stavnægervej 22, DK-8250 Egaa, Dania.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dania

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

CE

